

WT600S大扭矩调速型蠕动泵

WT600S 大扭矩调速型蠕动泵



WT600S大扭矩调速型蠕动泵采用直流无刷电机驱动，免维护，动力更强劲，可级联多个泵头。具有启停、正反转、全速、调速、状态记忆等基本功能，可通过外部模拟量调节转速、控制启停和方向，具有时间分装功能。RS485通讯、兼容Modbus协议，更易于与其他控制设备如计算机、人机界面、PLC等连接。

应用领域：现代实验室、工业生产、农业、医疗设备等领域

典型应用：物料传输配液、TFF\DFF超滤、包衣制粒、多通道传输

功能特点

- 大扭矩输出，可以安装多个KZ25泵头和KZ25-L泵头；
- 4位LED数码管显示转速和工作模式；
- LED指示灯显示正反、内控、外控、脚踏开关等工作状态；
- 面膜按键操作；
- 具有启停、正反、全速、调速、状态记忆（掉电记忆）等功能；
- 简易分装控制，实现重复传输定量液体的功能；
- 转速分辨率1转/分钟，转速范围30-600转/分钟；
- 不锈钢外壳，易清洁，有效防止有机溶剂的侵蚀；
- 电路板加喷三防漆工艺，达到防尘防潮效果；
- 超强的抗干扰特性，宽电压设计，适用于复杂的供电环境；
- 外控高低电平控制启停、正反、时间分装、光耦隔离；外控模拟量调节转速；
- RS485通讯，兼容Modbus协议，方便与各种控制设备连接；
- 可实现外部脚踏开关控制启停或时间分配器控制启停，实现简易分配灌装功能。

技术参数

技术参数	WT600S
流量范围	93 ~ 6600mL/min
转速范围	30 ~ 600rpm
转速分辨率	1rpm
转速误差	< 3%
电源电压	AC 180-264V 50Hz/60Hz（标配）；AC 90-132V 50Hz/60Hz（选配）
外控接口	外控输入电平5V、12V(标配)，24V（选配）；外控模拟量0-5V(标配)，0-10V、4-20mA（选配）
通讯接口	RS485通讯，兼容Modbus协议
工作环境	环境温度0~40℃ 相对湿度<80%
防护等级	IP31
外形尺寸（长×宽×高）	290mm×185mm×230mm
驱动器重量	6.3kg




WT600S大扭矩调速型蠕动泵适用泵头及软管、流量参数

驱动器型号	适用泵头	通道数	适用软管	单通道流量（mL/min）
WT600S	KZ25	1、2	15#24#35#36#	93 ~ 6600
	KZ25-L	1	15#24#35#36#	93 ~ 6600

以上适用泵头、适配通道数和单通道流量等数据，均为实验室常温常压条件下用雷弗硅胶管打纯净水测试所得，此数据仅供参考；实际使用时由于受压力、温度、介质特性、软管材质等具体因素的影响，具体情况需要咨询雷弗工程师。

尺寸图（mm）

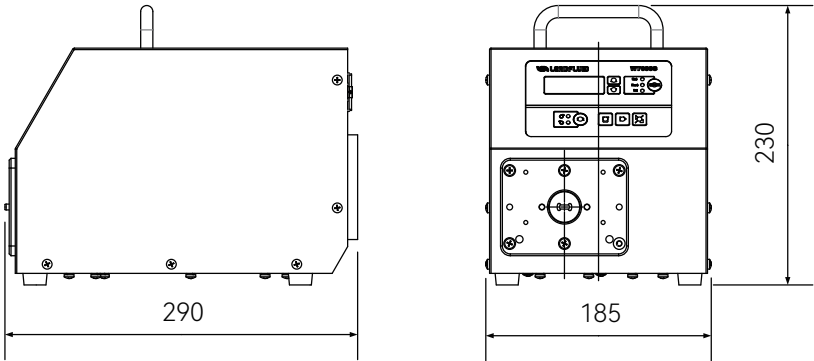

声明：我们相信本资料所包含的信息是准确无误的，雷弗对其中的任何错误不承担责任，雷弗保留在不经过事先通知的情况下随时修改和增删本资料的权利。



雷弗流体(保定)智能设备制造有限公司

地址：河北省保定市徐水区徐水经济开发区阳光大街装备制造东园1号-11

电话：400-618-0877

邮箱：master@leadfluid.com

网址：www.leadfluid.com.cn